

Baies Serveur 19" P1000

Des mensurations idéales pour vos serveurs.

Caractéristiques

- > Design robuste
- > Matériau : SPCC - Acier laminé à froid
- > Finition peinture noire satinée (RAL 9005) certifiée RoHS
- > Poignée escamotable
- > Portes avant et arrière ajourées (alvéoles régulières)
- > Panneaux latéraux démontables, faciles à installer
- > 4 montants 19" verticaux (épaisseur 2.0 mm) : 2 avants + 2 arrières
- > Repérage d'installation (1U) sur les montants verticaux
- > Plusieurs entrées de câbles disponibles : sol & plafond (obturables si nécessaires)
- > 2 goulottes métalliques passes-câbles
- > Protection certifiée IP20
- > Charge maximale : 800KG
- > Accessoires inclus : 4 pieds de support + 4 roulettes + kit de mise à la terre + lot de visserie
- > Kit d'extension disponible pour juxtaposer 2 baies dans un même local technique
- > Compatible avec les standards ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 part 1 & 7, DIN41494, ETSI
- > Livraison montée (inclus guide de montage rapide) ou en kit (sur demande)




💡 2 goulottes passes-câbles sur baies 42U P800

💡 Conditionnement renforcé

- Fixation sur palette europe
- Mousses de renforts sur les angles
- Protections sur les montants verticaux et sur le panneau supérieur de la baie.



Structure & Dimensions

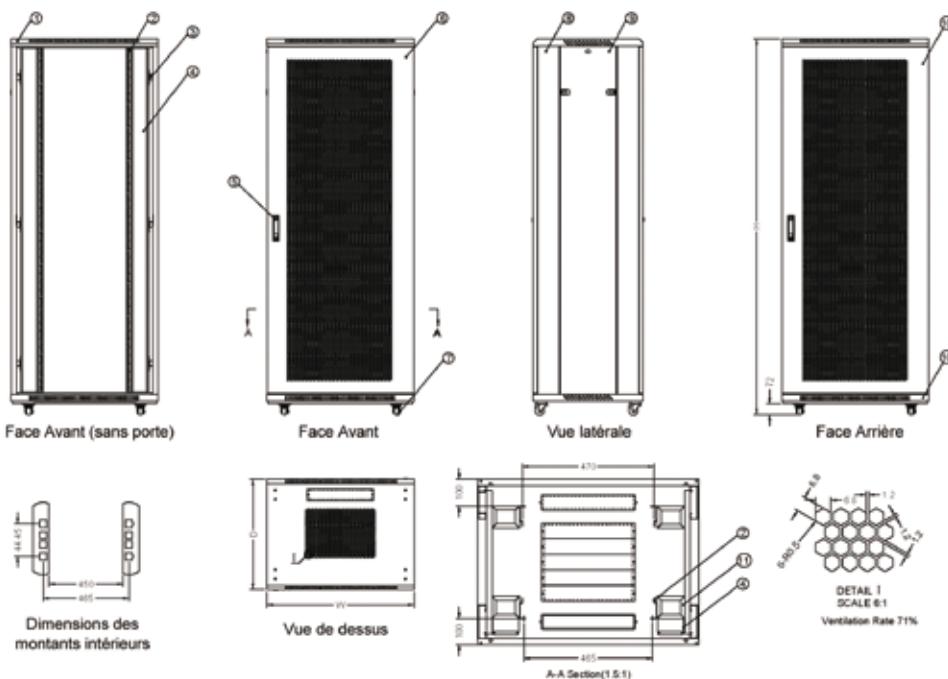

- 1 - Capot supérieur (x1)
- 2 - Montants intérieurs (x4)
- 3 - Montants d'angle (x8)
- 4 - Entrées de câbles (x2)
- 5 - Verrou (x2 clés)
- 6 - Porte haute densité (x2)
- 7 - Roulettes 2" (x4)
- 8 - Cadres (x2)
- 9 - Panneaux latéraux (x2)
- 10 - Panneau inférieur (x1)
- 11 - Séparateurs (x8)
- 12 - Vis M6 B (x20)



Encore plus de versions disponibles !

NET GENERATION CABLING propose désormais davantage de choix dans sa gamme de baies 19".

Grâce à plusieurs modèles de portes (ajourée, pleine, vitrée, saloon), vous pouvez choisir pour chacune des dimensions, la version qui correspond à votre besoin.



Savoir décrypter une référence de baie NGC

Exemple :

Baie LAN 19" 27U 600 x 600 / Porte Avant Vitrée / Porte Arrière Pleine

NGC	6 Gamme enveloppes 10&19"	27 Hauteur en U	6 Largeur en mm	6 Profondeur en mm	V Type de Porte avant	P Type de Porte arrière
		27-27U	6=600mm	6=600mm	A=Ajourée	A=Ajourée
		42-42U	8=800mm	8=800mm	P=Pleine	P=Pleine
			1=1000mm		S=Saloon	S=Saloon
					V=Vitrée	V=Vitrée

Baies 27U

Référence	Dimensions mm			Dimensions utiles mm 27U			Description
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	
NGC62761AA	600	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant et arrière ajourées
NGC62761VP	600	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
NGC62781VS	800	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant vitrée et porte arrière saloon
NGC62781VP	800	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
NGC62781AA	800	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant et arrière ajourées
NGC62781SA	800	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée
NGC62781SS	800	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant et arrière saloon
NGC62781SP	800	1000	1388	19"	830*	1200	Version avec porte avant saloon et porte arrière pleine

* La profondeur indiquée est fonction du positionnement des montants 19".

Baies 42U

Référence	Dimensions mm			Dimensions utiles mm 42U			Description
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	
NGC64261VA	600	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée
NGC64281VA	800	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée
NGC64281VS	800	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant vitrée et porte arrière saloon
NGC64261VP	600	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
NGC64281VP	800	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine
NGC64261AA	600	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant et arrière ajourées
NGC64281AA	800	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant et arrière ajourées
NGC64261SA	600	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée
NGC64281SA	800	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée
NGC64281SS	800	1000	2055	19"	830*	1867	Version avec porte avant et arrière saloon

* La profondeur indiquée est fonction du positionnement des montants 19".

www.ngc-networks.com